

Racing LED中置踏板防水接頭安裝說明書(一)

包裝內容物:

精品LED中置踏板左右各 1pcs

鎖付螺絲:共14顆

線插頭:2個

電壓穩定器線組:1組

束帶:2條

熱溶膠束管:2pcs

安裝步驟一:部品拆移

1.座墊及內置物箱拆移


2.中心蓋拆移

3.右邊軌拆移



安裝步驟二:配線

4.整理LED線插頭，勿讓線插頭彎折，依序將線插頭從踏板排水孔穿入
將線組置入踏板內(勿讓電源線有碰觸氣缸頭)，穿越至右側 (圖三→圖四)

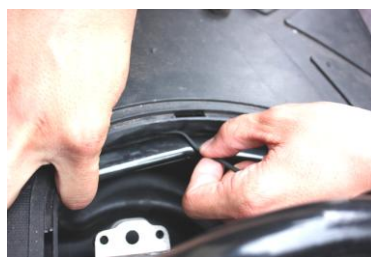

圖一:左踏板線頭穿插

圖二:線頭穿出往右

圖三:線組置入踏板內

圖四:線組置入踏板內



5.右踏板線插頭從踏板右後排水孔穿入




圖五:線組穿出至右側

圖六:左右線組穿出至右側完成圖

6.LED線頭穿出踏板後，將熱溶膠束管先穿過LED踏板線 7.LED線頭與穩壓器接頭連接(任一線接頭皆可)



8.安裝LED線插頭組:黑色線與紅色線請依圖示左右插入線插頭，並輕回拉檢查是否牢固，
(注意:LED線插頭線色應與電壓穩定器線組線色對向一致，線色相反LED將不亮)



Racing LED中置踏板防水接頭安裝說明書(二)

9.找出原主配線防水接頭(接近飛旋踏桿處)



10.分開原主配線防水接頭公母端



11.穩壓器防水接頭對接安裝



12.穩壓器防水接頭安裝完成圖



13.先打開大燈開關，檢視LED燈作動是否正常(亮→OK)



14.熱溶膠束管安裝：熱溶膠束管經加熱後產生緊縮現象，內含熱溶膠將有效包覆線頭，以達防水效果

~A.以打火機於一開口端加熱，直到熱溶膠包覆線頭，在尚有溫度狀態以鉗子壓緊熱溶膠束管(如圖所示)

~B.同樣動作進行另一開口端加熱，在尚有溫度狀態以鉗子壓緊熱溶膠束管(如圖所示)


~C.使用打火機注意週遭環境勿有易燃物及油污等物品



打火機加熱



鉗子壓緊熱溶膠束管

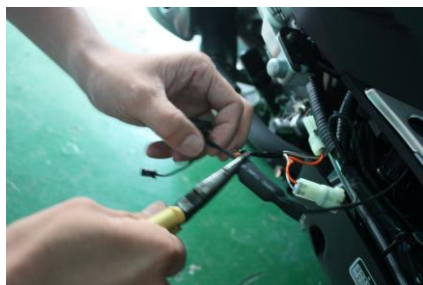

打火機加熱另一端



完成圖

15.線組整理後以束帶固定，請儘量固定完整，避免騎乘時因鬆動產生異音 16.右邊軌進行安裝完成

