



充電式扳手

DTW281



DTW281 充電式扳手



高性能
最大轉矩 280N.m

無碳刷馬達

LED工作燈

圖片：DTW281

易握手柄形狀

電池餘量表示
拉動扳機時會有紅色LED燈
3階段顯示電池餘量
3粒：剩餘電量約50%以上
2粒：剩餘電量約20%~50%
1粒：剩餘電量約20%以下

三段扭力調校

XPT
考慮到戶外或惡劣環境下使用，
提升了防水滴防灰塵性能

對應電池及充電器的時間參考表 (分鐘)




BL1840 4.0Ah	36分鐘 快速充電	90分鐘 1至2粒電池 180分鐘 3至4粒電池	90分鐘
BL1830 3.0Ah	22分鐘 快速充電	60分鐘 1至2粒電池 120分鐘 3至4粒電池	60分鐘

XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL MOTOR

- 無段變速
- 電子自動剎車
- 正逆轉
- 內置工作燈
- 攜帶箱

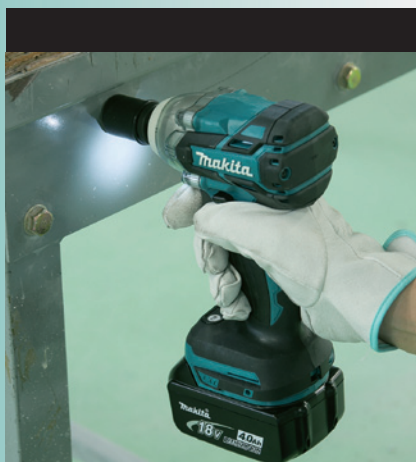

DTW281RME/DTW281Z 充電式扳手

能力	標準螺栓： M10 - M20 (3/8" - 3/4") 高張力螺栓： M10 - M16 (3/8" - 5/8") 方形傳動螺桿：12.7mm (1/2")
衝擊數(ipm)	強：0-3,500 中：0-2,900 弱：0-1,400
回轉數(rpm)	強：0-2,800 中：0-2,200 弱：0-1,400
最大轉矩	280N.m (2,480in.lbs)
體積(長 x 寬 x 高)	147 x 79 x 231mm (5-3/4" x 3-1/8" x 9-1/8")
淨重(連電池)	1.5kg (3.3lbs)
標準附件	快速充電器(DC18RC) • 4.0Ah電池2(BL1840) • 掛鉤 (隨機不包括套筒，需另行購買。) DTW281Z (隨機不包括電池、充電器、套筒及攜帶箱，需另行購買。)

牧田 (香港) 有限公司

香港新界沙田安平街 8 號偉達中心 3 樓
電話：(852)2648-8683 傳真：(852)2648-5237

牧田澳門服務中心

澳門和隆街11號和隆閣地下A室 (荷蘭圍正街的行人天橋附近)
電話：(853)2835-4587 傳真：(853)2835-4135

MH-201402-05-TC
www.makita.com.hk