

## 高速模式時，木材鑽孔能力更強！

採用高能源效益無碳刷馬達，令最大鑽孔直徑達12mm。

一插式設計  
更換鑽頭輕鬆簡單。

磷光保護環



LED 工作燈  
適合於昏暗環境下作業。



耐扭力錐頭 (選購配件)



更耐用！  
革命性新世代錐頭，  
特別適合於扭力特強的  
衝擊起子機上使用。



### 鋰電池

BTP141Z適用：  
高容量電池  
BL1830 18V-3.0Ah



輕量電池  
BL1815 18V-1.3Ah



BTP131Z適用：  
高容量電池  
BL1430 14.4V-3.0Ah



輕量電池  
BL1415 14.4V-1.3Ah



### 充電器

DC18RC / DC18RA  
充電時間  
BL1815, BL1415  
: 15分鐘



快速  
充電



DC18SD  
充電時間  
BL1815, BL1415  
: 30分鐘



充電時間  
: 22分鐘

BL1830, BL1430  
: 60分鐘

### 充電式衝擊起子機 (4模式)

- 無段變速
- 電子自動剎車
- 正逆轉
- 機械式雙速
- 轉矩調整檔9
- 內置工作燈



### BTP141Z / BTP131Z

	BTP141Z	BTP131Z
能力	鋼材：10mm (3/8") 木材：21mm (13/16") 石材：8mm (5/16")	鋼材：10mm (3/8") 木材：21mm (13/16") 石材：8mm (5/16")
衝擊數 (ipm)	衝擊起子模式 (高 / 中 / 低) : 0-3,200 / 0-2,400 / 0-1,200 衝擊鑽模式 (高 / 低) : 0-32,400 / 0-8,400	衝擊起子模式 (高 / 中 / 低) : 0-3,200 / 0-2,400 / 0-1,200 衝擊鑽模式 (高 / 低) : 0-32,400 / 0-8,400
回轉數 (rpm)	衝擊起子模式 (高 / 中 / 低) : 0-2,700 / 0-2,200 / 0-1,300 (高速 / 低速) : 0-2,700 / 0-700	衝擊起子模式 (高 / 中 / 低) : 0-2,800 / 0-2,200 / 0-1,400 (高速 / 低速) : 0-2,800 / 0-700
電鑽模式	(高速 / 低速) : 0-1,100 / 0-300	(高速 / 低速) : 0-1,100 / 0-300
螺絲起子模式	(高速 / 低速) : 0-2,700 / 0-700	(高速 / 低速) : 0-2,700 / 0-700
衝擊起子模式	(硬 / 軟) : 150N.m (1,330in.lbs)	(硬 / 軟) : 145N.m (1,280in.lbs)
電鑽模式	(硬 / 軟) : 22 / 13N.m (195 / 115in.lbs)	(硬 / 軟) : 21 / 12N.m (186 / 106in.lbs)
體積 (長 x 寬 x 高)	171x79x233mm (6-3/4"x3-1/8"x9-1/8") (使用BL1815) 171x79x250mm (6-3/4"x3-1/8"x9-7/8") (使用BL1830)	171x79x233mm (6-3/4"x3-1/8"x9-1/8") (使用BL1415) 171x79x250mm (6-3/4"x3-1/8"x9-7/8") (使用BL1430)
淨重	1.6kg (3.5lbs)(使用BL1815) 1.8kg (4.0lbs)(使用BL1830)	1.5kg (3.3lbs)(使用BL1415) 1.7kg (3.7lbs)(使用BL1815)

(隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。)

牧田 (香港) 有限公司

香港新界沙田安平街 8 號偉達中心 3 樓

電話：(852)2648-8683 傳真：(852)2648-5237

www.makita.com.hk

MH-201203-05-TC

# Makita

充電式衝擊起子機 (4功能模式)  
BTP141Z / BTP131Z

LXT  
LITHIUM-ION

# 4 功能模式 PLUS 自攻螺絲模式

助您應付任何挑戰！



18V  
LITHIUM-ION

BTP141

14.4V  
LITHIUM-ION

BTP131



BL  
MOTOR

\* 隨機不包括鑽頭、電池及充電器，需另行購買。

# 採用無碳刷馬達及電子式離合器 令機身更加輕巧。

機械式雙速  
(快速及慢速)



圖片: BTP131

現有型號  
186mm  
BTP141Z/BTP131Z 171mm

扭力轉弱警告功能



當電量降低，令預設  
扭力與實際扭力相差  
20%的話，LED燈  
便會閃動。  
(本功能只適用於  
螺絲起子機模式。)

4種功能模式，  
適合於任何作業。

-  衝擊起子機  
(3速)
-  衝擊電鑽  
(2速)
-  電鑽  
(2速)
-  螺絲起子機(2速)  
能上自攻螺絲

扭力更強大 (衝擊起子機模式)  
150N.m | 145N.m  
BTP141Z (18V) | BTP131Z (14.4V)

## 無碳刷馬達

- ❖ 免除更換碳刷的麻煩。
- ❖ 能量不會因碳刷與銅頭摩擦而流失，令每次充電後使用時間更長。
- ❖ 馬達更加耐用。


# BL MOTOR



## 4種操作模式 及自攻螺絲模式

選擇模式輕鬆簡單，構造堅固耐用。




 衝擊起子機  
(3速)

適合高速上螺絲



衝擊力選擇  
(高/中/低)

 衝擊電鑽  
(2速)

適合混凝土鑽孔



 電鑽  
(2速)

適合木材、金屬鑽孔




 螺絲起子機(2速)

適合上細小直徑的螺絲

內置電子離合器，令扭力選擇範圍更廣 (0.7-12.0Nm)，適合不同作業。



8 + 高 約 0.7N.m

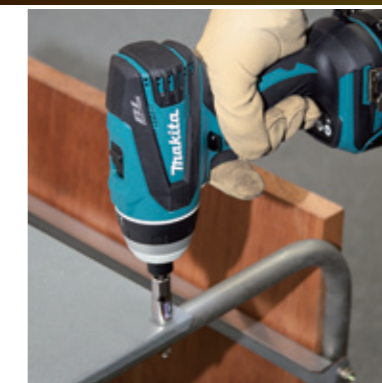

9 + 低 約 12N.m



能以 2300rpm 高速上自攻螺絲。

8 + 高或低

隨機不連鑽頭及套筒，需另行購買。

獨立 LED 工作燈按鈕

選擇按鈕



A: 3段打擊力選擇

B: 9段扭力設定 + 自攻螺絲模式

三段電池餘量顯示  
只需一打開關，電池餘量會以3階段  
顯示，助您掌握最佳充電時機。

3段(強): 電池餘量多於50%  
2段(中): 電池餘量介乎20%至50%  
1段(弱): 電池餘量少於20%

數字所代表不同扭力  
(最大離合器扭力)

