



TRICITY 155

騎動 三輪時代



新世代節能引擎




TRICITY 155



LMW TECHNOLOGY

Leaning Multi Wheel

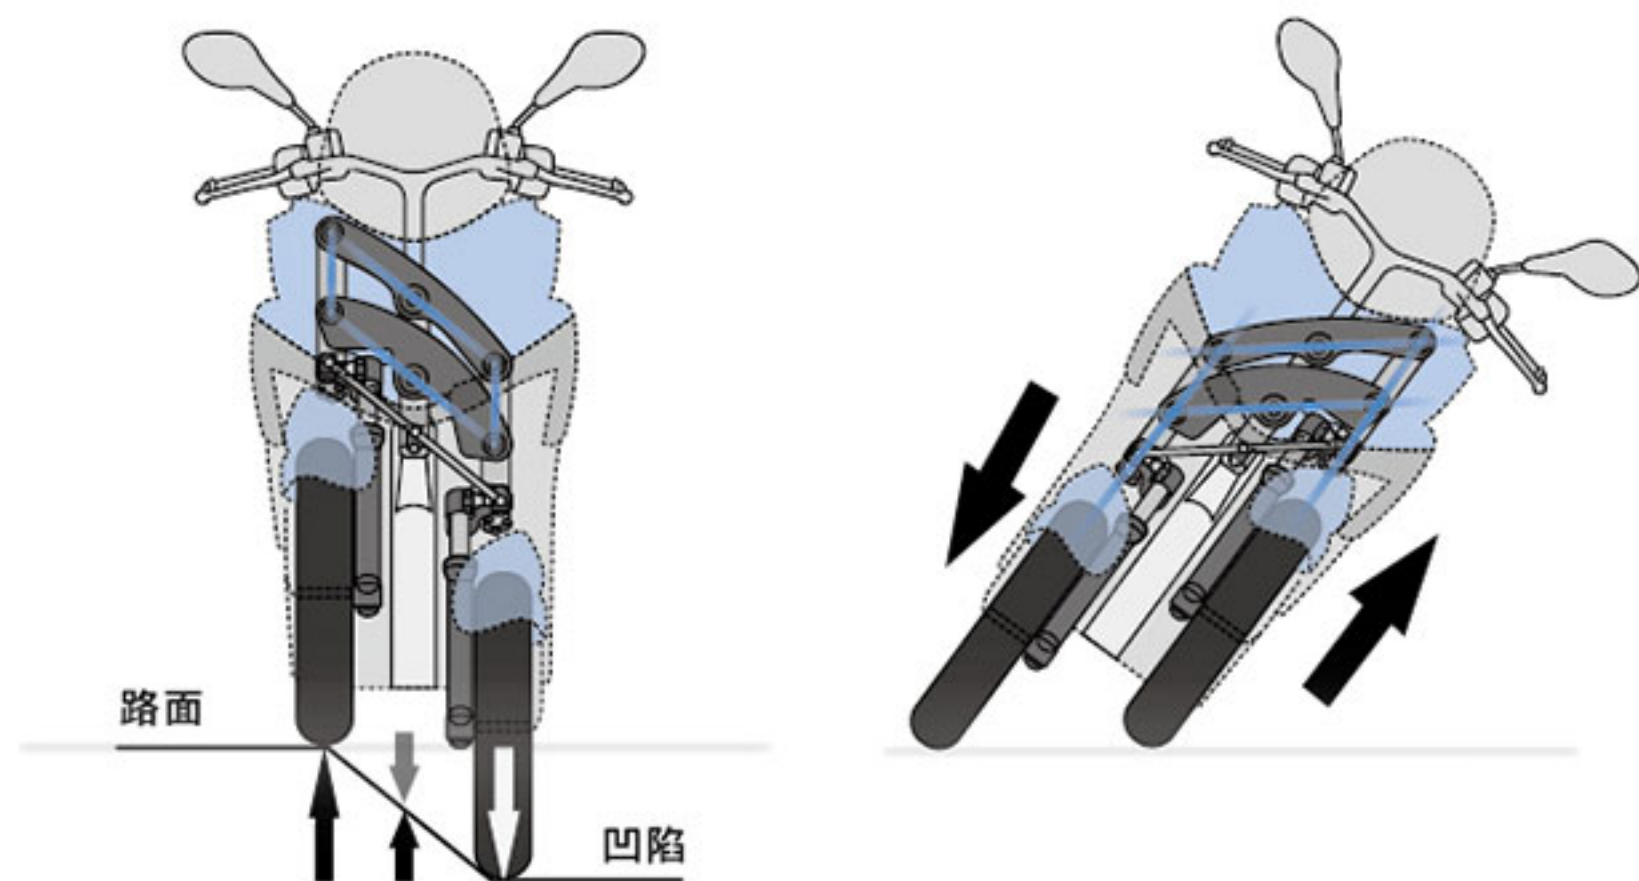


前方二輪/獨立懸吊避震 ▶

前兩輪各自有獨立的懸吊避震器，搭配LMW機構，能有效地吸收路面段差之衝擊。

優越操控/平行四邊結構 ▶

LMW機構具備輕快、敏捷及富饒運動感的操控特性，結合由車輛本身的安定感，帶來全新的駕駛樂趣。

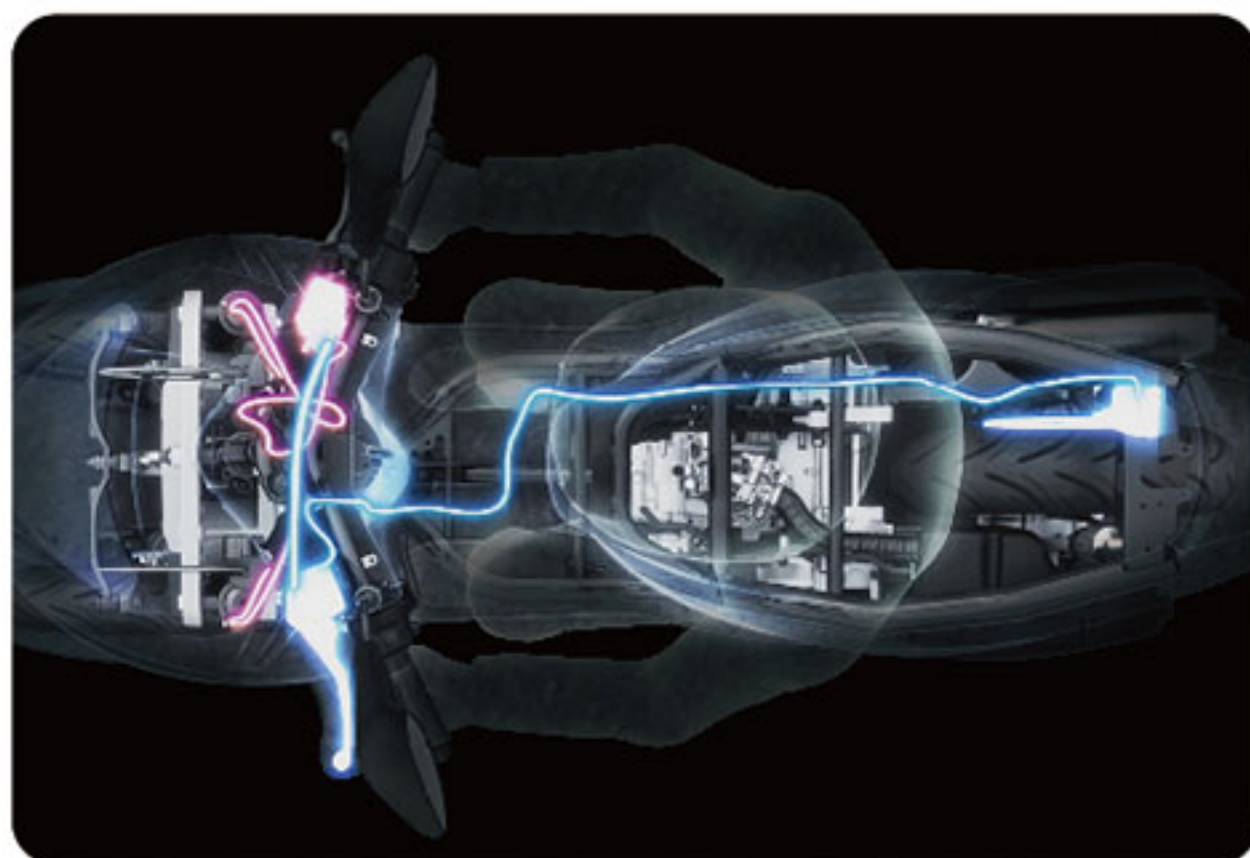

同時搭載ABS、UBS煞車系統 ▶

運用LMW技術的兩個前輪，可提供絕佳的抓地力與制動力。即使在直線行駛中急煞，能抑制車輪鎖死的ABS為標準配備，降低了轉倒的風險。搭配可優化前後制動力平衡的UBS，在操作左煞車拉桿時，讓前後煞車都能均衡的發生制動力，讓煞車更為平穩效率。




前/後輪及前後碟煞配置 ▶

前輪以六肋14吋輪框設計，搭配兩個220mm前碟煞盤；後輪以13吋輪框，配置230mm後碟煞盤，提供充分的制動力。



新世代水冷引擎

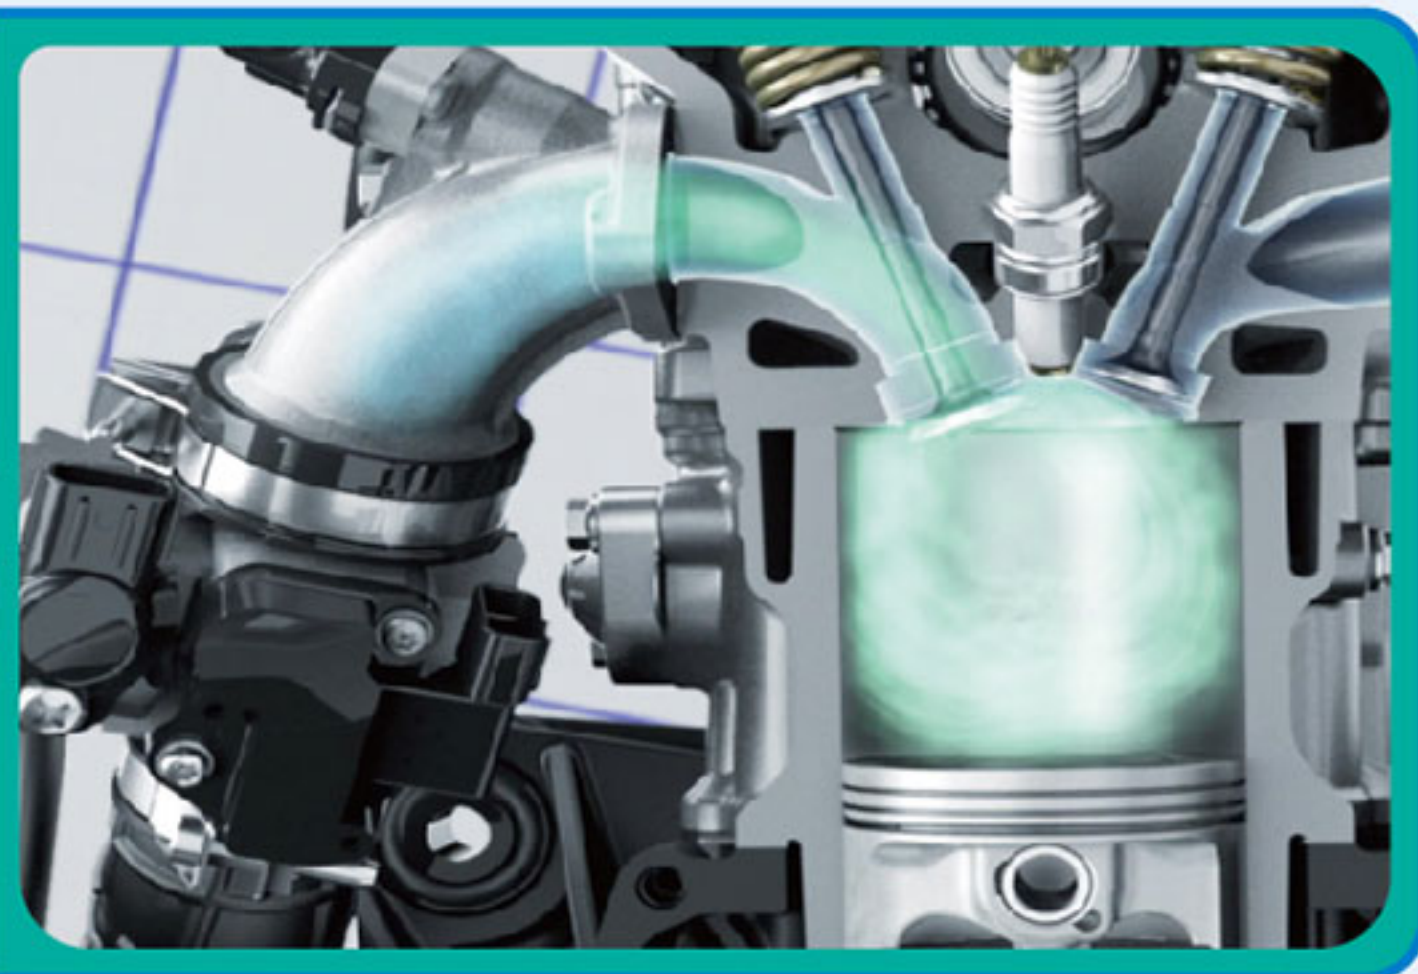

優異的性能 提升加速穩定度 ▶

擁有「高燃燒效率」、「高冷卻性」以及「低馬力耗損」三大特點，加上Bypass恆溫散熱構造設計，管控冷卻液工作溫度，提供有效率的引擎暖機環境，相對抑制油耗損失。

貼心的感動 · 設計新穎亮眼



優雅科技兼備的 LED 頭燈 ▶

優雅流線燈具設計，搭配LED近/遠燈照明，兼具絕佳安全和優雅生活調性。



LED 尾燈 ▶ 弧形尾燈延續車身別緻線條，採用LED式樣有效延長燈具耐用性。



智能液晶儀錶板 ▶ 實用設計打造資訊齊全的智能儀錶板，讓騎乘者一目了然。

TRICITY 155

I54541
灰
(消光)



I54022
藍
(消光)



長x寬x高	1,980 x 750 x 1,210 mm	裝備重量	165 kg	輪胎尺寸(前)	90/80-14 M/C 43P
座高	780 mm	引擎形式	水冷4行程 單缸 4V	輪胎尺寸(後)	130/70-13 M/C 63P
軸距	1,350 mm	排氣量	155 cc	煞車(前/後)	液壓碟煞 / 液壓碟煞
頭燈	LED	油箱容量	7.2 L	避震器(前/後)	獨立懸吊避震器(LMW)/雙後避震器



台灣山葉機車工業股份有限公司
網址: <http://www.yamaha-motor.com.tw>



· 本目錄僅供參考，車色、式樣、配備以實車為主。
· 本車系符合第六期排放及六期噪音管制標準。
· 本公司對產銷之各種車輛所使用之零件、部品與配件，將依實際生產與供應情形進行調整，不做永久供應之擔保。

測試方法： 機器腳踏車燃料 消耗量試驗法	測試值 (平均油耗)	年耗油量 (年耗油量是以年平均行駛 4,500公里除以油耗測試 值計算)	能源效率等級 (超過100cc至155cc)
TRICITY	43.3(公里/公升)	104公升	1級

測試說明 1. 本標示之油耗測試值是在實驗室內依政府規定標準方法測得
2. 實際道路行駛時因受行駛環境及駕駛因素影響，其實際油耗值通常會低於標示之油耗測試值
3. 有關本標示油耗測試值之詳細資訊請參閱經濟部能源局網站說明

用正廠的才正!

為保障您的愛車，發揮引擎最佳性能，敬請使用純正部品、專用油品。如誤用其他油品，而導致機件損壞或因此超過污染排放管制標準時，本公司概不負責。

印製日期：107年5月



官方網站

經銷商店章