


H/L調整後性能變化(圖二)

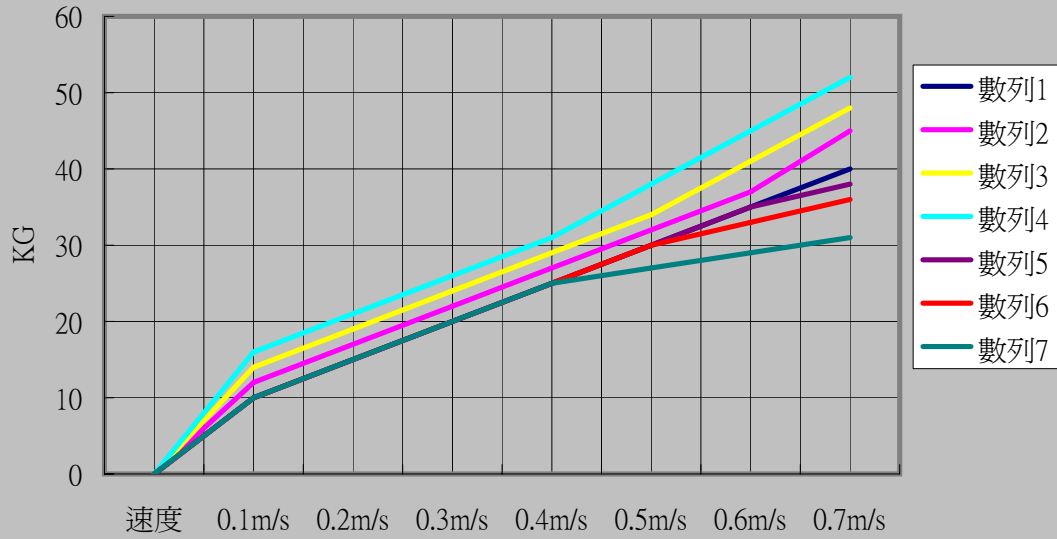

速度	標準最佳	H/L調整加1格	H/L調整加2格	H/L調整加3格	H/L調整減1格	H/L調整減2格	H/L調整減3格
0.1m/s	10	12	14	16	10	10	10
0.2m/s	15	17	19	21	15	15	15
0.3m/s	20	22	24	26	20	20	20
0.4m/s	25	27	29	31	25	25	25
0.5m/s	30	32	34	38	30	30	27
0.6m/s	35	37	41	45	35	33	29
0.7m/s	40	45	48	52	38	36	31